

1500 EV

Вертикальная роторная дробилка



Основная рама и бак

- Изготовленная стальная пластина
- Крепящиеся на болтах вкладыши
- Вибродатчик

Механизм подачи

- Регулируемая снаружи коробка подачи
- Сменные вкладыши для подающих трубок

Крышка

- Стальная панель с дверцей для доступа
- Вкладыши на болтах
- Система фиксации крышки с клиновым замком

Опора в сборе

- Изготовленный корпус для снятия напряжения
- Конические роликоподшипники
- Стальной вал SAE 4150
- Массивный маховик для крепления акселератора

Ускоритель

- 3-портовый ротор и взаимозаменяемые 3, 4 или 5 башмачные столики

- Полностью заменяемые вкладыши

Ударная площадка

- Гибридная полка для камней и кассетное кольцо взаимозаменяемы
- Сменные упора

Система смазки

- Система смазки подставки, электрический насос мощностью 5 л.с.
- Самотечная система низкого давления
- Сигнализатор давления масла
- Масляный радиатор

Опции

- Электрическая или дизельная силовая установка с частотой вращения 1200 об/мин
- Система снятия крышки Hydra-Arm
- Вибромонитор
- Стандартная конфигурация / Конфигурация Hardpart (H)
- Полуавтоматическая конфигурация
- Автоматическая настройка



Эксплуатационные характеристики

Размеры	Стандартный	Метрический
Стандартный башмак и упор	Неабразивный материал	3 (стандартный), 4 или 5
Ротор и упор	Абразивные	3
Ротор и полка	Абразивные	3

Размеры	Стандартный	Метрический
Диаметр загрузочного отверстия VSI	8 ½"	216 мм
Максимальный размер подаваемого материала	2"	51 мм
Прибл. Емкость жесткого диска	75-125 ТРН	67-112 МТРН
Прибл. Мощность автономная	75-150 ТРН	67-135 МТРН
Взрывная камера	4635 в ³	75,954 см ³
Число оборотов акселератора	1200-2000	
Рекомендуемая мощность дизельного двигателя	200 л.с.	149 кВт

Размеры	Стандартный	Метрический
Рекомендуемая мощность электрическая	150 л.с.	112 кВт
Стандартный (твердый) вес	13,200 ф	5,987 кг
Полуавтоматический вес	13,500 ф	6,123 кг
Автоматический вес	13,700 ф	6,214 кг
Рабочая длина	139 дюйм	3,540 мм
Рабочая Ширина	84 дюйм	2,127 мм
Рабочая Высота	76 дюйм	1,909 мм
*Рабочая оболочка на основе закрытой дробилки		
Срок службы * Длина	139 дюйм	3,540 мм
Срок службы * Ширина	149 дюйм	3,787 мм
Срок службы * Высота	90 дюйм	2,268 мм
*Рабочая оболочка на основе закрытой дробилки		

Closed Crusher

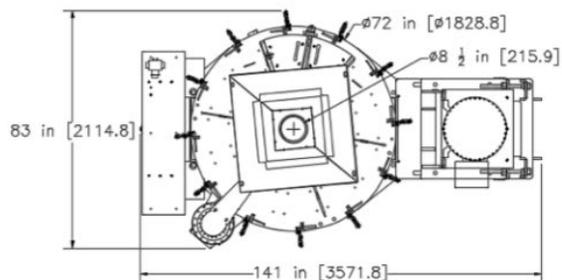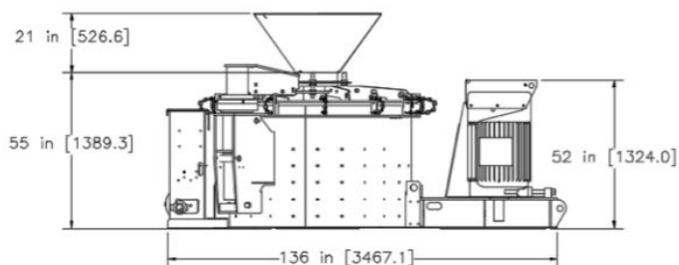

Open Crusher

