ВАШ МОБИЛЬНЫЙ МИКСЕР



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ: ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВАЯ ОПЦИЯ CARMIX CONCRETE--MATE :
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ПОДБОРА СОСТАВА

НОВАЯ ОПЦИЯ PROMIX :
ВСТРОЕННЫЙ ЗОНД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫПОЛНЯТЬ АНАЛИЗ ВАШЕГО БЕТОНА ПРЯМО ИЗ КАБИНЫ

НОВАЯ КАБИНА:
КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ И УГОЛ ОБЗОРА – ВЫСШИЕ СТАНДАРТЫ ДИЗАЙНА

CARMIX 3500TC



ЧТО ДЕЛАЕТ CARMIX САМЫМ ЛУЧШИМ БЕТОННЫМ МИКСЕРОМ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ.

CONCRETE-MATE: Электронное средство взвешивания на основе четырех сенсоров, простота использования, дополнительная точность подбора состава

.

PROMIX: Встроенный зонд позволяет анализировать вашу бетонную смесь: осадка, объем, температура, сухость, готовность смеси: ваша полевая лаборатория! (по заказу)

НОВАЯ КАБИНА: Комфорт, безопасность и угол обзора в соответствии с передовым дизайном, фронтальная кабина водителя для обеспечения идеальной обзорности и превосходного комфорта для оператора.

Полностью оборудованная кабина. Эргономичное средство управления; один джойстик управляет всеми основными функциями.

Шарнирный гидравлический ковш для более точной загрузки заполнителей и цемента. На партию предусмотрено 6 лопаток.

Двигатель задней установки: простота проверки. Сбалансированное по весу оборудование.

Дисковые тормоза, работающие в масляной ванне: никакого ремонта и обслуживания при полной надежности

CARMIX выбирает лучших поставщиков, чтобы обеспечивать своих клиентов не только высшим качеством, но и сервисными услугами мирового класса.

Среди прочего, мы гордимся тем, что в нашем агрегате используются двигатели марки PERKINS, трансмиссия BOSCH-REXROTH, гидравлические моторы DANFOSS, валы DANA SPICER.

За нашими плечами более 40 лет опыта в самых тяжелых условиях.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК: Вместимость барабана 4,850 литров. Производительность смесительного барабана: 3,5 м3. Стандарт EN 206-1 IN SLUMP S1. Двойные смесительные шнеки, крышка для аварийной разгрузки. Вращение барабана с помощью гидравлического двигателя и планетарных редукторов. Скорость перемешивания и выгрузки независимо от количества оборотов в минуту дизельного двигателя. Разгрузка путем реверсивного барабана. Смесительный блок прокручивается за счет гидравлики на 270° для обеспечения наклонной разгрузки высотой более 2 м с четырех сторон транспортного средства.

ДВИГАТЕЛЬ: марка Perkins 1104 D-44 TA Turbo-Diesel, охлаждение водой, 4 цилиндра. Расчетная мощность 83 кВт (111 лс) при 2300 оборотах в минуту. Двигатель установлен поперечно на задней части.

ТРАНСМИССИЯ: гидростатическая от Bosch (марка Rexroth). Насос и двигатель подключены к дифференциалу через 2-скоростной редуктор (рабочий и передаточный). Полный привод и рулевое устройство.

ВАЛЫ: производства Dana Spicer с дисковыми тормозами в масляной ванне и планетарными редукторами.

ЖЕЛОБ: С функцией поворота и гидравлического наклона. Оснащен двумя легкосъемными штифтами для увеличения высоты разгрузки.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ: независимая. Водяной насос с гидравлическим приводом, счетчик воды, сливной патрубок 400 (*) мин. Водяной насос высокого давления.

ГРАДИЕНТ: с полной нагрузкой 30%.

ТОРМОЗА: дисковые тормоза в масляной ванне внутри полуосей. Двойные независимые контуры. Гидравлический стояночный тормоз.

ШИНЫ: внедорожного типа, промышленные 16/70-20 PR 14.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: гидростатическое. Управление в три хода.

Радиус: внутр: 1700 мм, внешний 3700 мм.

СКОРОСТЬ: рабочая скорость от 0 до 9 км/ч, перемещение по дороге от 0 до 25 км/ч. Электрическое серво-управление.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: три контура. 2 насоса с регулируемым выходом для гидростатической трансмиссии и вращения барабана. 2 шестеренных насоса для целей обслуживания. Входной и выходной фильтр. Теплообменник водяного / масляно-воздушного типа.

ДЖОЙСТИК: Все гидравлические функции ковша контролируются одним джойстиком с сервоуправлением.

PROMIX: Встроенный зонд в барабане позволяет анализировать вашу бетонную смесь: осадка, объем, температура, влажность, готовность смеси: ваша полевая лаборатория! (по требованию)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: 12 Вольт. Батарея 120 А для электрического стартера и освещения дороги. Защитная блокировка.

БАКИ: Вода: 2x400 литров. Дизель: 115 литров (около 10 часов работы). Гидравлическое масло: 80 литров.


ШАССИ: Стальной профиль, специально разработанный для бездорожья

ВЕС: Около 7,400 кг. Равное распределение вас по обеим осям.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Машина оснащена контрольной и запорной арматурой для обеспечения максимальной безопасности оператора. Система самоуправления предотвращает поворот барабана, если стрела лопаты поднята.

КАТАЛОГ: к агрегату прилагаются руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и справочник по запасным частям в соответствии с нормами CE.

CARMIX 3500TC

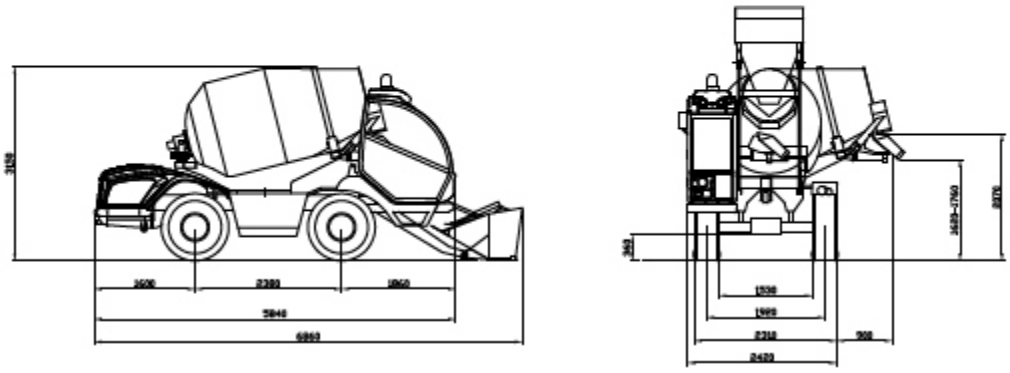

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ: практическая вместимость за один раз - 600 литров, в комплекте с гидравлическими подъемными воротами. 6 лопат на партию.


CONCRETE-MATE: Электронное средство взвешивания на основе четырех сенсоров, простота использования, дополнительная точность подбора состава.

НОВАЯ КАБИНА С КОЗЫРЬКОМ ЗАЩИТНЫМ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ: (UNI 11023) Комфорт, безопасность и угол обзора в соответствии с передовым дизайном.







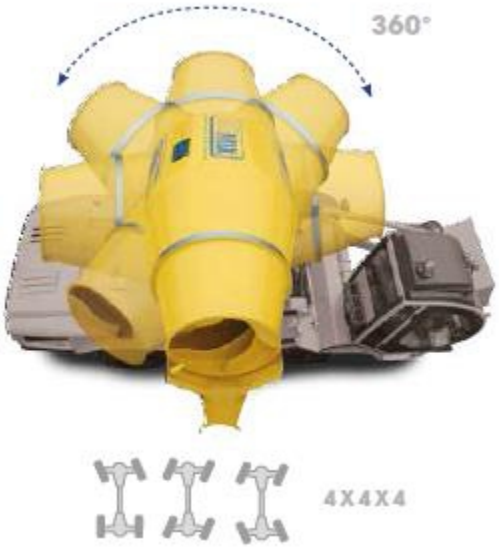

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ЗАКАЗ:

PROMIX: Встроенный зонд позволяет анализировать вашу бетонную смесь: осадка, объем, температура, сухость, готовность смеси: ваша полевая лаборатория! (по заказу)
Узел для добавок
Климат-контроль (воздушное кондиционирование плюс обогрев)
Воздушный кондиционер
Обогреватель
Запасное колесо
Дополнительный желоб разгрузочный (100 см)